

hydronic

HydRO Slim

HydRO AC UV

Osmosi Inversa
sottolavello con accumulo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione

- Filtro Polipropilene h 10"
- Filtro a carboni attivi h 10"
- Membrana osmosi h 10"
- Serbatoio accumulo lt 10
- Debatterizzatore Raggi UV

Dimensioni

- Larghezza 282 mm
- Altezza 415 mm
- Profondità 75 mm
- Peso complessivo 3,2 Kg



Osmosi Inversa sottozoccolo
produzione diretta

CARATTERISTICHE TECNICHE


Composizione

- Filtro Polipropilene h 10"
- Filtro a carboni attivi h 10"
- Membrana osmosi h 10"
- Debatterizzatore Raggi UV

Dimensioni

- Larghezza 282 mm
- Altezza 415 mm
- Profondità 75 mm
- Peso complessivo 3,2 Kg

La lampada UV va sostituita ogni 4000 ore di funzionamento

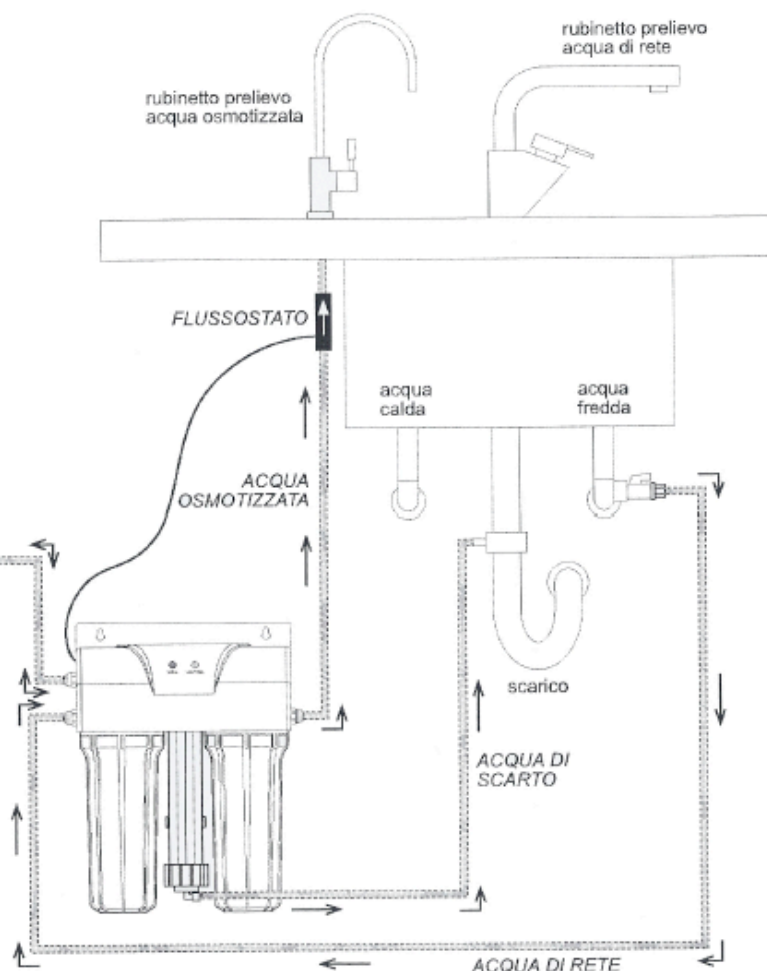

Hydronic srl

Via del Pioppeto 41 – 38121 Gardolo-Trento

www.hydroniconline.it